


SCHNELLSTART: smart time office [+] mit Serie 860

1

▶ smart time office [+] Onlinehilfe: <https://manual.smarttimeplus.com/office8/>



- 1 Ein-/Aus-Wippschalter I/O
- 2 USB-Anschluss für Datentransfer über USB-Speicher (Upload / Download)
- 3 USB-Anschluss für Kommunikation zwischen PC und Zeiterfassungsterminal
- 4 Anschluss Netzteil DC 9V
- 5 Mini-USB-Anschluss für Kommunikation
- 6 Empfohlen für Kommunikation zwischen PC und Terminal:
Netzwerkanschluss (TCP/IP; über mitgelieferten Netzwerkadapter)


- ⏻ Ein-/Aus-Taste; ca. 5 s drücken (Einschalten: Wippschalter 1 vorher auf I)
- MENU** Hauptmenü aufrufen; einen Wert zurücksetzen
- ESC** Vorgang abbrechen; zum vorherigen Schritt zurückkehren
- OK** Bedienschritt übernehmen; Eingabe speichern
- ▲ ▼ Navigationstasten; innerhalb eines Menüs scrollen; Optionen auswählen
- ◀ ▶ Abwesenheitsgründe (Funktionscodes) auswählen
-  Schnellerer Aufruf von Untermenüs: mit den neben den Piktogrammen angezeigten Ziffern kann über numerische Tasten das jeweilige Untermenü aufgerufen werden (hier: Taste [2] drücken)
- 0 ... Numerische Tasten; Benutzer-ID, Passwörter, Datum, Uhrzeit eingeben (Buchstaben können nicht eingegeben werden)
- 9 ...

* Die Gerätefront ist mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese bei Bedarf.

SCHNELLSTART: smart time office [+] mit Serie 860

2

Lieferumfang: Software smart time office (+) lt. Bestellung; Terminal NTA oder NTB 860; Montagematerial; Netzwerkadapter; Netzwerkkabel-Verlängerung; Netzteil DC 9 V / 1,5 A

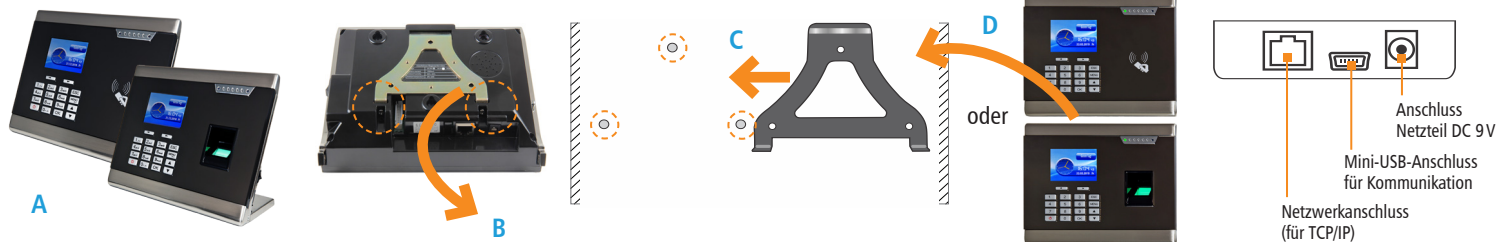

1 Terminal montieren und anschließen

Montieren

- Variante Standgerät:**
Terminal auf eine ebene Fläche stellen. (A)
- Variante Wandmontage:**
 - Standfuß abschrauben.
 - Schrauben an der Unterseite des Terminals lösen; Metallhalterung abnehmen (B) und auf der Montagestelle ausrichten (Abstand zwischen Unterseite Terminal und Fußboden ca. 130 cm).
 - Löcher entsprechend vorgestanzter Bohrlöcher bohren und Metallhalterung mit den Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. (C)
 - Terminal in die Metallhalterung setzen und mit den Schrauben wieder fixieren. (D)

Anschließen

- Terminal mit Netzwerk / PC über ein Netzwerkkabel und den Netzwerkadapter verbinden.
- Steckernetzteil mit dem Terminal verbinden und an eine 230 V-Steckdose anschließen.



Achtung: Verwenden Sie zur Spannungsversorgung nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2 Software installieren und lizenzieren

Installieren (Einzelplatz)

- Installationsdatei **smart_time_811.msi** starten und den Installationsanweisungen folgen.

Lizenzieren (Einzelplatz)

- Software auf dem PC starten.
- Vierzehnstellige Seriennummer eintragen (befindet sich auf der CD-Hülle oder wurde per E-Mail zugesandt).
- Optionsschalter **Vollversion** aktivieren.
- Auf **Aktivieren** klicken. Die Software wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
 - Erstmaliges Öffnen der Software: Passwort: Eingabefeld frei lassen
- Auf **✓** klicken. Die Software öffnet mit der Monatsübersicht.



Die detaillierten Informationen zur sicheren Anwendung finden Sie in der Software unter **Hilfe**.

3 Kommunikation einstellen

Terminal

- Terminal einschalten:
Wippschalter auf I und ⏻-Taste ca. 5 s drücken.
- Taste **[MENU]** drücken und wählen:
2 Einstellungen und **[OK]**
4 Kommunikation und **[OK]**
TCP/IP und **[OK]**; **DHCP** und **[OK]**
Ja und **[OK]** und erneut ▼ drücken.
Die Funktion DHCP wird aktiviert. IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway und ggf. weitere Einstellungen werden automatisch vergeben.
Alternativ kann das Terminal mit der Standard-IP-Adresse 192.168.1.224 oder einer eigenen IP-Adresse manuell in ein bestehendes Netzwerk eingebunden werden.

Software smart time office [+]

- Im Menü **Extras** | **Terminal** | **Terminaldefinition** Bezeichner, Schnittstelle und IP-Adresse des Terminals eintragen.
- Im Menü **Kommunikation** | **Senden/Empfangen** Terminal auswählen und Funktion **Uhren synchronisieren** ausführen, um die Verbindung zu testen.

